SONDERAKTION LAGER

Mein Betrieb

Betriebseinrichtung | Büro | **Lager** | Transport | Umwelt

Herbst | 2025

Angebote gültig bis 31.01.2026

Räderregale für Kompletträder

- Platzsparende Lagermöglichkeit für Kompletträder (Reifen mit Felgen)
- Verstellbare Stufenbalken, schnelle und einfache Montage
- Abgeschrägte Auflageflächen
- Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich
- Oberfläche verzinkt

Technische Daten

Höhe:	2000 mm
Fachlast:	250 kg
Feldlast:	2000 kg
Anzahl Lagerebenen:	3 Stück

Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1005	400	**E P561 010 K**	**119,-**	**E P561 011 K**	**79,-**
1285	500	**E P561 012 K**	**135,-**	**E P561 013 K**	**95,-**

Top Preis!

ab **119,-**

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60) | RAHMEN FERTIG MONTIERT | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | 5 JAHRE GARANTIE

Reifenroller

- Für den leichten Transport und Lagerung von Rädern und Reifen
- Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- Mit praktischer Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Kompatibel mit Reifenkarren
- 4 Lenkrollen

1

Für Reifen und Räder in normaler Größe
- 2 Lenkrollen mit Feststeller

2

Für große Reifen und Räder wie z. B. von SUVs
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

Abb.	1	2
Ø mm	630	700
Traglast kg	120	180
Rad-Ø mm	75	100
Gewicht kg	3,7	6,3
Art.-Nr.	E P553 301 K	E P553 302 K
Euro	65,-	85,-

ab **65,-**

Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Reifenwagen

- Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion
- Schlag- und kratzfest
- Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar
- 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller
- Naben mit Rillenkugellager
- Pulverbeschichtet RAL 5007 Brillantblau

Technische Daten

L x B x H:	1540 x 670 x 1725 mm
Ladefläche L x B:	1420 x 600 mm
Anzahl Ladeflächen:	2 Stück

Traglast kg	250
Rad-Ø mm	160
Gewicht kg	40
Art.-Nr.	E P556 171 K
Euro	309,-

~~367,-~~ **309,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE

Ihr kompetenter Partner:

HESKO ARBEITSSCHUTZ

Rufen Sie uns noch heute an:
0 85 02 / 918 58-0

oder schreiben Sie uns:
info@hesko.com

Zählwaagen

239,-

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit großer Edelstahl-Wägeplatte
- Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten

Abmessung Gerät:	B x T x H 315 x 350 x 125 mm
Abmessung Wägeplatte:	B x T 295 x 225 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:	0 bis + 40 °C
Netzanschluss:	230 Volt

Nicht eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
6	0,1	1	**E P511 468 K**	**239,-**
15	0,2	2,5	**E P511 469 K**	**239,-**
30	0,5	5	**E P511 470 K**	**239,-**

Eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Eichwert g	Mindestlast g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
3/6	1/2	1/2	20	1	**E P511 471 K**	**239,-**
6/15	2/5	2/5	40	2,5	**E P511 472 K**	**239,-**
15/30	5/10	5/10	100	5	**E P511 473 K**	**239,-**

Akku

- Für Zählwaagen
- Betriebsdauer 70 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)
- Ladezeit ca. 12 Stunden

Art.-Nr.: E P511 474 K **35,-**

Palettenwaagen

- Nicht eichfähig
- Lastaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl
- 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67
- Bequemer Transport und Lagerung dank Rollen und Tragegriffen
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten
- Lieferung inklusive Netzteil und Arbeitsschutzhaube

Technische Daten

Abmessung Waage:	B x T x H 1195 x 840 x 110 mm
Abmessung Wägefläche:	B x T 1195 x 840 mm
Umgebungstemperaturbereich:	-10 °C-40 °C
Netzanschluss:	230 Volt

Wägebereich	Wägeschritte	Art.-Nr.	Euro
600	200	**E P552 454 K**	**799,-**
1500	500	**E P552 455 K**	**799,-**
3000	1000	**E P552 456 K**	**799,-**

799,-

Lockout-Tagout-System-Sets

- Stabile Stahlkonstruktion
- Werkzeuglose Montage
- Beidseitige Nutzung
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit 13-teiligem Werkzeughaltersortiment
- Ausstattung erweiterbar
- Rahmengestell RAL 7035 Lichtgrau, Lochplatten RAL 3020 Verkehrsrot
- Wahlweise stationär mit Nivelierfüßen oder mobil mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Technische Daten

Lochmaß:	10 x 10 mm
Lochabstand:	38 mm

ab **669,-**

NEU! bei uns

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
stationär	530 x 590 x 1870	**E P561 014 K**	**669,-**
mobil	530 x 590 x 1950	**E P561 015 K**	**799,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Beschriftungsgerät Label Manager™ 210D+

- Großes graphisches Display
- QWERTZ-Tastatur
- Druckt bis zu 2 Zeilen
- 8 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 1 Schriftart
- Speichert bis zu 9 Etiketten
- Energieversorgung über 6 AA-Batterien oder 230 V-Netzteil

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 210D+, Koffer-Set	**E P511 359 K**	**119,-**

119,-

Beschriftungsgerät Label Manager™ 640CB

- Mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku
- Großer hochauflösender Farbbildschrim für eine präzise und angenehme Beschriftung
- Hintergrund mit 4 verschiedenen Farben für bessere Lesbarkeit
- Einfach zu bedienen, geeignet für jeden Benutzer und mehrere Geräte
- Die Verbindung erfolgt über USB-C und Bluetooth® Low Energy-Technologie
- Direkte Kompatibilität mit mehreren Geräten (PC, Mac, Smartphone und Tablet) und Betriebssystemen (Android/iOS)
- Kompatibel mit D1-Standard- und Hochleistungsetiketten mit Breiten von 6 mm bis 24 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 640CB, Koffer-Set	**E P561 016 K**	**189,-**

189,-

DYMO® D1-Beschriftungsbänder

• Mit Rückenseitenschlitzung • Wieder ablösbar • UV-beständig • Wasserabweisend • Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C • Länge 7 m

Farbe Bandbreite mm	schwarz auf weiss	schwarz auf transparent	schwarz auf gelb	Euro/Set
9	**E P513 518 K**	**E P513 519 K**	**E P513 520 K**	**25,-**
12	**E P513 521 K**	**E P513 522 K**	**E P513 523 K**	**27,-**
19	**E P513 790 K**	**E P513 792 K**	**E P513 791 K**	**33,-**

ab**25,-**

Profi-Bodenmarkierungs-Sets

- Für Innen- und Außenbereiche
- Die Markierung ist nach ca. 20 Minuten trocken und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet
- Absolut wartungsfrei
- Patentierte Dosenhalterung mit automatischer Ausrichtung der Sprühdose
- Windschutz für exakte Markierungen
- Verstellbarer Richtungspfeil
- Stufenlose Strichbreitenverstellung von 3-10 cm
- Seitenhalterung für wandnahe Markierungen
- Griff auch separat als Markierstock nutzbar
- **Lieferumfang:** Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne und eine Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Euro/Set
E P518 252 K	**119,-**

10 JAHRE GARANTIE

119,-

Hier **Sparen** Sie

149,-

189,-

Boden-Markierfarben "Standard"

- Wetter- und abriebfest
- Haftet auch auf unebenen Flächen
- Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Schnell trocknend
- Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen
- Doseninhalt ausreichend für ca. 25-50 m
- Auch per Hand auslösbar
- **VE 12 Dosen à 500 ml**

GEFAHR

Farbe	Art.-Nr.
gelb	**E P518 253 K**
weiß	**E P518 254 K**
Euro/VE	**149,-**

Boden-Markierfarben "Extra-Stark"

- Sehr hoher Pigmentanteil, extra abrieb- und wetterfest
- Haftet auch auf unebenen Flächen
- Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
- Schnell trocknend
- Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen
- Doseninhalt ausreichend für ca. 25-50 m
- Auch per Hand auslösbar
- **VE 12 Dosen à 500 ml**

GEFAHR

Farbe	Art.-Nr.
gelb	**E P518 260 K**
weiß	**E P518 261 K**
Euro/VE	**189,-**

Steckregale

- Vielseitig einsetzbare Fachbodenregale für alle Anwendungen in Lager, Werkstatt, Betrieb, Büro und Archiv
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Modulares System, beliebig erweiterbar
- Oberfläche sendzimirverzinkt

Technische Daten

Höhe:	2000 mm
Fachlast:	150 kg
Feldlasten:	bis max. 2000 kg
Regalrahmen:	T-Profile
Trapezlochung:	Rastermaß 25 mm
Aussteifung:	durch Kreuzdiagonale
Füße:	Stahl, verzinkt
Anzahl Fachböden:	5 Stück
Fachebenen:	Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
875	300	**E P523 980 K**	**145,-**	**E P523 981 K**	**105,-**
	400	**E P523 982 K**	**159,-**	**E P523 983 K**	**119,-**
	500	**E P523 984 K**	**169,-**	**E P523 985 K**	**129,-**
	600	**E P523 986 K**	**185,-**	**E P523 987 K**	**145,-**
1005	300	**E P524 007 K**	**149,-**	**E P524 008 K**	**109,-**
	400	**E P524 009 K**	**165,-**	**E P524 010 K**	**125,-**
	500	**E P524 011 K**	**179,-**	**E P524 012 K**	**135,-**
	600	**E P524 013 K**	**195,-**	**E P524 014 K**	**149,-**
1285	300	**E P524 036 K**	**179,-**	**E P524 037 K**	**139,-**
	400	**E P524 038 K**	**195,-**	**E P524 039 K**	**155,-**
	500	**E P524 040 K**	**209,-**	**E P524 041 K**	**165,-**
	600	**E P524 042 K**	**225,-**	**E P524 043 K**	**179,-**

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)

5 JAHRE GARANTIE

ab **145,-**

Hier **Sparen** Sie

Weitspannregale mit Spanplattenböden

- Das universell einsetzbare Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter
- Schnelle und einfache Montage
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- Keine zusätzliche Aussteifung aufgrund verwindungsfreier Längstraversen notwendig
- Oberfläche sendzimirverzinkt, Längstraversen pulverbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau

Technische Daten

Höhe:	2000 mm
Fachlast:	250 kg
Feldlast:	bis max. 2500 kg
Regalrahmen:	T-Profile
Trapezlochung:	Rastermaß 25 mm
Aussteifung:	durch Tiefenriegel
Anzahl Lager-/ Fachebenen:	4 Stück
Spanplattenboden:	Längstraversen und Spanplattenboden 16 mm, P4

ab **439,-**

Hier **Sparen** Sie

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400	**E P524 896 K**	**439,-**	**E P524 897 K**	**399,-**
	500	**E P524 898 K**	**459,-**	**E P524 899 K**	**415,-**
	600	**E P524 900 K**	**479,-**	**E P524 901 K**	**439,-**
	800	**E P524 902 K**	**539,-**	**E P524 903 K**	**479,-**
2010	400	**E P524 912 K**	**525,-**	**E P524 913 K**	**479,-**
	500	**E P524 914 K**	**549,-**	**E P524 915 K**	**509,-**
	600	**E P524 916 K**	**579,-**	**E P524 917 K**	**535,-**
	800	**E P524 918 K**	**645,-**	**E P524 919 K**	**589,-**
2570	400	**E P524 928 K**	**625,-**	**E P524 929 K**	**579,-**
	500	**E P524 930 K**	**649,-**	**E P524 931 K**	**609,-**
	600	**E P524 932 K**	**689,-**	**E P524 933 K**	**639,-**
	800	**E P524 934 K**	**759,-**	**E P524 935 K**	**699,-**

Palettenregale

- Ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten
- Omega-Ständerprofile aus Qualitäts-Bandstahl profiliert, Höhenverstellbarkeit der Trägerholme 50 mm
- Rahmenausfachung durch diagonale und horizontale Ausfachungen, aus verzinkten C-Profilen, Verschraubung mit Ständer
- Auflageträger aus kaltgewalztem Kastenprofil aus Bandstahl mit angeschweißter Vierfinger-Einhängelasche
- Im Lieferumfang sind Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie Sicherungsstifte für Auflageträger enthalten

Technische Daten

Fachlasten:	bis 3000 kg
Feldlasten:	bis max. 12000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:	Regalrahmen in NCSS4005, ähnlich RAL 7001 Silbergrau und Trägerholme in RAL 2004 Reinorange
Stützrahmen:	2 Omega-Ständerprofile, verzinkte Fußplatten, Höhen verstellraster für Trägerholme 50 mm
Trägerholme:	Gewalztes Kastenprofil mit Vierfinger-Einhängelasche und Sicherungsstiften

ab**449,–**

Top Preis!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort EUROPA · Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage · 5 JAHRE GARANTIE

Höhe mm	Anzahl Ebenen Stück	Feldlast kg	max. Fachhöhe mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2500	2	6000	1000	**E P555 779 K**	**449,-**	**E P555 780 K**	**319,-**
3000	2	6000	1250	**E P555 781 K**	**489,-**	**E P555 782 K**	**339,-**
	3	9000	850	**E P555 783 K**	**579,-**	**E P555 784 K**	**429,-**
3500	2	6000	1500	**E P555 785 K**	**539,-**	**E P555 786 K**	**365,-**
	3	9000	1000	**E P555 787 K**	**629,-**	**E P555 788 K**	**455,-**

Regalständer-Anfahrschutz

- Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen
- Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden
- Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)
- Zum Aufdübeln

ab**49,–**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Technische Daten

Querschnitt:	160 mm
Stärke:	6 mm

Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
400	**E P512 094 K**	**49,-**
800	**E P512 095 K**	**99,-**
1200	**E P512 096 K**	**139,-**

Rammschutz-Bügel

- Aus hochbelastbarem Gütestahl
- Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm
- Schützt Ihre Regale vor dem Einfädeln von Staplergabeln und anderen Flur-Fördergeräten
- Zum Aufdübeln
- Farbe gelb/schwarz

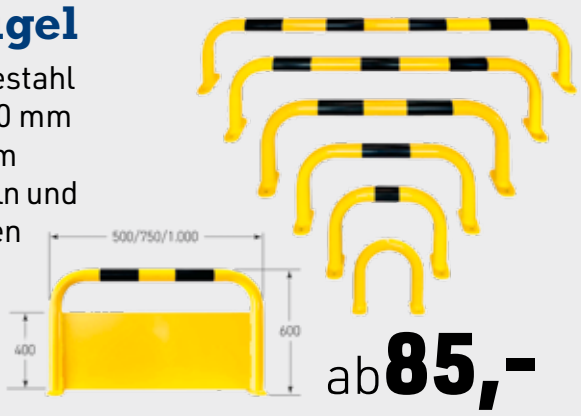

ab**85,–**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Technische Daten

Höhe:	600 mm
Rohrdurchmesser:	60 mm
Rohrstärke:	2 mm

Breite mm ohne Unterfahrschutz	Art.-Nr.	Euro
500	**E P561 017 K**	**85,-**
1000	**E P561 018 K**	**95,-**
2000	**E P561 019 K**	**129,-**
mit Unterfahrschutz		
500	**E P561 020 K**	**139,-**
1000	**E P561 021 K**	**159,-**
2000	**E P561 022 K**	**179,-**

Eck-Rammschutzbügel

- Optimaler Schutz für empfindliche Einrichtungen, die an Ecken und Kurven platziert sind
- Zum Aufdübeln
- Farbe gelb/schwarz

ab**149,–**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Daten

B x T x H:	500 x 500 x 600 mm
Rohrdurchmesser:	60 mm
Rohrstärke:	2 mm

Art.-Nr. ohne Unterfahrschutz	Euro
E P561 023 K	**149,-**
mit Unterfahrschutz	
E P561 024 K	**259,-**

Wandschutzbügel

- Wandanbauten wie Schaltkästen, Steuergeräte, Klimaanlagen, Feuerlöscher sowie Rohre und Leitungen sind oft anfällig für Anfahrschäden
- Der Wandschutzbügel aus Metall bietet zuverlässigen Schutz für diese empfindlichen Installationen

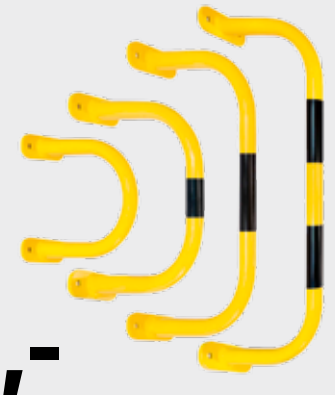

ab**50,–**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Daten

Höhe:	350 mm
Rohrdurchmesser:	48 mm
Rohrstärke:	2 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	**E P561 025 K**	**50,-**
500	**E P561 026 K**	**59,-**
750	**E P561 027 K**	**68,-**
1000	**E P561 028 K**	**72,-**

Paletten-Stapel-Stationen

- Ermöglicht das einfache und effiziente Stapeln von Paletten
- Besonders nützlich in Umgebungen, in denen Platz eine begrenzte Ressource ist
- Zeitersparnis beim Handling: Schnelles und effizientes Be- und Entladen von Paletten
- Mitarbeiter können Paletten leichter stapeln und entnehmen
- Sicherheit und Ordnung: Durch die Verwendung einer Palettenstapelstation wird das Stapeln von Paletten sicherer

NEU! bei uns!

ab **949,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Daten

B x T:	1020 x 945 mm
Blechstärke:	4 mm

Für 5 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
740	RAL 2004 Reinorange	**E P561 029 K**	**949,-**
	RAL 3000 Feuerrot	**E P561 030 K**	**949,-**
	RAL 5010 Enzianblau	**E P561 031 K**	**949,-**
	RAL 7016 Anthrazitgrau	**E P561 032 K**	**949,-**

Für 10 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1425	RAL 2004 Reinorange	**E P561 033 K**	**1679,-**
	RAL 3000 Feuerrot	**E P561 034 K**	**1679,-**
	RAL 5010 Enzianblau	**E P561 035 K**	**1679,-**
	RAL 7016 Anthrazitgrau	**E P561 036 K**	**1679,-**

Für 15 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2145	RAL 2004 Reinorange	**E P561 037 K**	**2249,-**
	RAL 3000 Feuerrot	**E P561 038 K**	**2249,-**
	RAL 5010 Enzianblau	**E P561 039 K**	**2249,-**
	RAL 7016 Anthrazitgrau	**E P561 040 K**	**2249,-**

Palettenrichtgestelle

- Speziell für die Lagerung von Europaletten oder Paletten im Maß 1200 x 800 mm optimiert
- Durch die Trichteranordnung können Paletten einfach und ohne aufwendiges Ausrichten gestapelt werden
- Effiziente Nutzung des verfügbaren Lagerplatzes, insbesondere in Lagerhallen oder Versandzentren mit begrenztem Raum
- Die Konstruktion des Richtgestells gewährleistet eine sichere Zentrierung und Stapelung von Paletten
- Minimiert das Risiko von Stürzen oder Beschädigungen der Paletten und sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung

NEU! bei uns!

ab **2199,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Daten

B x T:	1340 x 940 mm

Für 10 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1930	RAL 2004 Reinorange	**E P561 041 K**	**2199,-**
	RAL 3000 Feuerrot	**E P561 042 K**	**2199,-**
	RAL 5010 Enzianblau	**E P561 043 K**	**2199,-**
	RAL 7016 Anthrazitgrau	**E P561 044 K**	**2199,-**

Für 15 Europaletten

Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2650	RAL 2004 Reinorange	**E P561 045 K**	**2699,-**
	RAL 3000 Feuerrot	**E P561 046 K**	**2699,-**
	RAL 5010 Enzianblau	**E P561 047 K**	**2699,-**
	RAL 7016 Anthrazitgrau	**E P561 048 K**	**2699,-**

Top Preis!

1499,-

Anzeigegerät Schutzart IP 65 - geschützt gegen Staub und Spritzwasser

Handgabelhubwagen mit Waage

- Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Transport
- Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden
- Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich
- Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts
- Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitiges Untertauchen
- Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.)
- Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen
- Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung
- Schwenkbereich 206°

3 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	180	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 80 x 70 mm	**E P513 946 K**	**1499.-**

Preise frei Haus zzgl. MwSt • Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.

HARD WORK MADE EASY.

Ob auf der Baustelle, in der Instandhaltung oder beim Zugang zu schwer erreichbaren Arbeitsplätzen – HYMER-Steigtechnik bietet maßgeschneiderte Lösungen für alle Herausforderungen in Industrie und Handwerk. Unsere Produktpalette vereint höchste Funktionalität mit robuster Qualität und ist speziell darauf ausgelegt, Ihren Arbeitsalltag einfacher, sicherer und komfortabler zu gestalten.

Wir produzieren normkonform nach den aktuellsten Sicherheitsstandards und viele unserer Produkte sind zusätzlich durch die BG Bau förderfähig – ein weiterer Vorteil für Ihre Investition.

Vertrauen Sie auf HYMER, wenn es um langlebige Steigtechnik geht, die nicht nur höchste Sicherheitsstandards erfüllt, sondern auch durch durchdachtes Design und Bedienkomfort überzeugt.

TRBS - Stufe statt Sprosse

GEMACHT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Die TRBS 2121–2 empfiehlt „Stufe statt Sprosse“ für sicheres Arbeiten in der Höhe. HYMER-Stufenleitern, wie die 8024 oder die beidseitig begehbare Podeststreppe 6188, vereinen Komfort und Stabilität und ermöglichen ergonomisches Arbeiten in der Höhe – besonders bei längeren Einsätzen dank großzügiger Auftrittsflächen von mindestens 80 mm Tiefe.
Auch Sprossenleitern lassen sich mit unserem cleveren Zubehör, wie dem Einhängetritt oder der Aufsetzstufe, im Handumdrehen in TRBS-konforme Arbeitsplätze verwandeln.

Fahrgerüste nach EN 1004

BESTENS GERÜSTET FÜR HARTE ARBEIT IN DER HÖHE

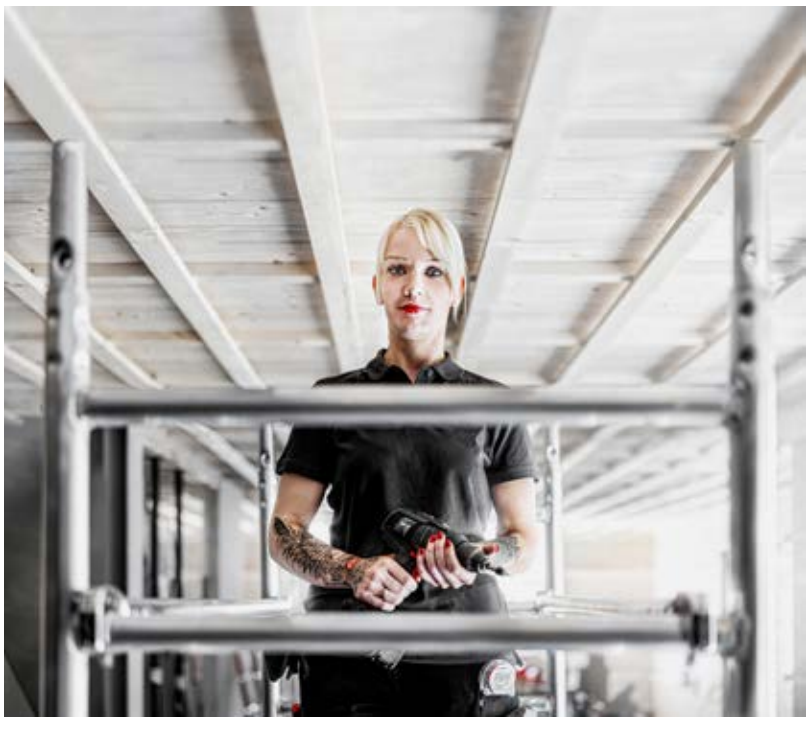

Das HYMER-Fahrgerüste-Programm bietet für höchste Ansprüche an Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort passende Systeme mit Ausleger oder Fahrtraverse – geprüft nach EN 1004.

Maximaler Bühnenabstand:
Der Abstand zwischen zwei Bühnen darf maximal 2,25 m betragen, die unterste Bühne wird zur Reduzierung der Absturzgefahr bis 3,40 m Höhe eingesetzt.

Sicherer Auf-, Um- und Abbau:
Gemäß EN 1004 ermöglichen unsere Fahrgerüste den Aufbau ohne persönliche Absturzsicherung, da durchgängig ein Seitenschutz gewährleistet ist. Geländer und Verstrebungen können vom Boden, der darunterliegenden Plattform oder durch die Durchstiegsklappe montiert werden.

Bequemer und sicherer Stand während längerer Arbeiten dank großflächige Plattform (400 x 500 mm). Das ergonomische Design mit robustem D-Holm, 80 mm tiefen Stufen und geschlossenem Profil sorgt für Stabilität, Komfort und ermöglicht eine einfache Reinigung.

6036 SERVICE- UND MONTAGETRITT, EINSEITIG BEGEHBAR

Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4
Standhöhe (ca. m)	0,46	0,69	0,92
Gewicht (ca. kg)	5,5	6,4	7,3
Preis ohne MwSt. €	**225,00**	**255,00**	**279,00**
Artikel-Nr.	E P561 061 K	E P561 062 K	E P561 063 K

6034 SERVICE- UND MONTAGETRITT, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Stufenzahl inkl. Plattform	2x2	2x3	2x4
Standhöhe (ca. m)	0,46	0,69	0,92
Gewicht	6,2	7,6	9,2
Preis ohne MwSt. €	**189,00**	**209,00**	**249,00**
Artikel-Nr.	E P561 064 K	E P561 065 K	E P561 066 K

4026 STUFENSTEHLEITER, EINSEITIG BEGEHBAR

Großflächige Plattform und 80 mm tiefe, bündig abschließende Stufen ermöglichen ergonomisches und sicheres Arbeiten auch über längere Zeit.
Praktische Details wie eine geräumige Ablageschale mit Eimerhaken, eloxierte Holme und stabile Perlongurte sorgen für Komfort, Ordnung und Sicherheit im Einsatz.

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Standhöhe (ca. m)	0,65	0,88	1,11	1,35	1,58	1,80
Gewicht	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Preis ohne MwSt. €	**119.00**	**135,00**	**149,00**	**179,00**	**205,00**	**225,00**
Artikel-Nr.	E P510 008 K	E P510 009 K	E P510 010 K	E P510 011 K	E P510 012 K	E P510 013 K

8024 STUFENSTEHLEITER, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Ergonomisches Arbeiten wird durch 80 mm tiefe Stufen und eine bündig mit dem Holm abschließende Vorderkante ermöglicht. Das verwindungsstabile Gelenk aus Aluminium-Druckguss sorgt zusammen mit der zuverlässigen Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und den verschraubten Leiterfüßen für maximale Stabilität und Sicherheit.

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Gewicht	4,8	6,0	7,4	8,7	10,1	11,6	13,0	14,6	17,6	21,6	25,1
Preis ohne MwSt. €	**115,00**	**129,00**	**155,00**	**185,00**	**199,00**	**235,00**	**255,00**	**279,00**	**329,00**	**379,00**	**449,00**
Artikel-Nr.	E P528 248 K	E P528 249 K	E P528 250 K	E P528 251 K	E P528 252 K	E P528 253 K	E P528 254 K	E P528 255 K	E P528 256 K	E P561 067 K	E P561 068 K

4142 TELESKOPLEITER

Die multifunktionale Leiter ist höhenverstellbar in 280-mm-Schritten, treppentauglich und überzeugt durch stabile, einfach bedienbare Bügelgelenke aus Stahl*. Klappbare Ausleger und ein integriertes Sperrelement mit Stahlkern sorgen für sicheren Stand und hohe Stabilität bei minimalem Platzbedarf.

Sprossenzahl	4x4	4x5	4x6
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,26	1,80	2,35
Länge ausgefahren (ca. m)	4,02	5,14	6,26
Gewicht	13,2	16,2	19,0
Preis ohne MwSt. €	**319,00**	**379,00**	**449,00**
Artikel-Nr.	E P553 850 K	E P553 851 K	E P553 852 K

*Stahl-Bolzengelenk

Die geräumige Arbeitsfläche (600 x 800 mm) ermöglicht sicheres und ergonomisches Arbeiten, während großflächige Treppenstufen für einen rutschsicheren und komfortablen Aufstieg sorgen. Der Versand in vormontierten Baugruppen garantiert einen schnellen Aufbau, und dank magnetischem Frontblech mit Bohrungen sowie schwenkbaren Federrollen ist die Arbeit flexibel und mühelos; höchste Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet die Nutenstein-Technologie.

bald auch in R13 erhältlich

HYMER

6188 PODESTTREPPE, EINSEITIG BEGEHBAR

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Standhöhe (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,95
Gewicht	35,2	38,9	42,7	47,2	51,2	55,4
Preis ohne MwSt. €	**759,00**	**785,00**	**799,00**	**865,00**	**895,00**	**939,00**
Artikel-Nr.	E P561 049 K	E P561 050 K	E P561 051 K	E P561 052 K	E P561 053 K	E P561 054 K

6189 PODESTTREPPE, BEIDSEITIG BEGEHBAR

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Standhöhe (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,95
Gewicht	32,0	37,2	42,7	49,6	55,7	62,0
Preis ohne MwSt. €	**789,00**	**829,00**	**895,00**	**999,00**	**1.049,00**	**1.099,00**
Artikel-Nr.	E P561 055 K	E P561 056 K	E P561 057 K	E P56 1058 K	E P561 059 K	E P561 060 K

8078 PLATTFORMLEITER MIT HANDLAUF

Die großflächige Plattform und 80 mm tiefe Stufen mit bündiger Vorderkante sorgen für einen bequemen und sicheren Stand sowie ergonomisches Arbeiten, ergänzt durch beidseitig ergonomisch geformte Handläufe. Die aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen, während die konische Ausführung für einen stabilen Stand sorgt; zudem wird die „Leichte Plattformleiter“ in den Größen 4 bis 6* von der BG BAU gefördert.

Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	8	10
Standhöhe (ca. m)	0,95	1,18	1,42	1,88	2,34
Gewicht	10,3	11,5	12,5	15,7	19,0
Preis ohne MwSt. €	**285,00**	**309,00**	**339,00**	**379,00**	**425,00**
Artikel-Nr.	E P560 740 K	E P560 741 K	E P560 742 K	E P561 069 K	E P561 070 K

8177 FAHRGERÜST, KLAPPBAR MIT AUSLEGER

Die extrem robuste Ausführung mit geschweißten Rahmenteilen, einer Arbeitsfläche von 1,90 x 0,65 m und Klickverschlüssen an Streben und Diagonalen ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau bei minimalem Platzbedarf dank Klappfunktion. Rutschsichere Bühnenbeläge, manuelle Sicherheitshaken sowie höhenverstellbare Lenkrollen (ab Größe 07) sorgen für sicheren Stand und komfortables Ausgleichen von Bodenunebenheiten; optional ist ein Aufbau mit Höhenversatz möglich.

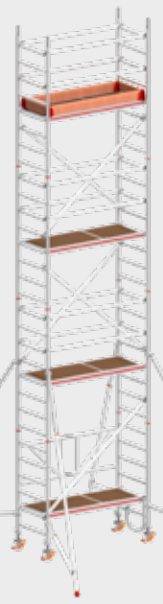

Standhöhe (ca. m)	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Preis ohne MwSt. €	**759,00**	**1.249,00**	**2.249,00**	**2.779,00**	**3.249,00**	**3.799,00**	**4.099,00**
Artikel-Nr.	E P557 102 K	E P557 103 K	E P557 104 K	E P557 105 K	E P557 106 K	E P557 107 K	E P557 108 K

7077 FAHRGERÜST MIT FAHRTRAVERSE / AUSLEGER

Robuste Bauweise mit geschweißten Rahmenteilen, einer Arbeitsfläche von 2,08 x 0,61 m und schneller Aufbau dank praktischer Klickverschlüsse. Sichere Nutzung durch rutschsichere Bühnenbeläge, manuellen Sicherheitshaken und höhenverstellbare Lenkrollen für einfachen Bodenausgleich.

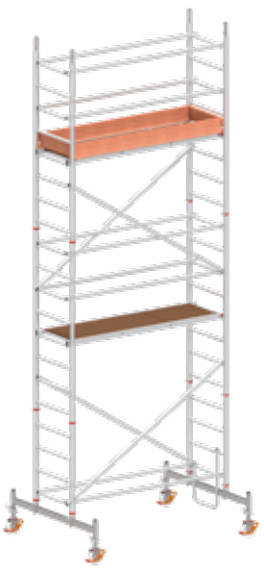

Standhöhe (ca. m)	1,27	2,42	3,42	4,42	5,27	6,27	7,27	8,27
Ausführung	-	Fahrtraverse	Fahrtraverse	Fahrtraverse	Ausleger	Ausleger	Ausleger	Ausleger
Preis ohne MwSt. €	**1129,00**	**1.649.00**	**2.099,00**	**2.279,00**	**2.999,00**	**3.169,00**	**3.629,00**	**3.799,00**
Artikel-Nr.	E P561 071 K	E P561 072 K	E P561 073 K	E P561 074 K	E P561 075 K	E P561 076 K	E P561 077 K	E P561 078 K

HÖCHSTE QUALITÄT FÜR HOCH OBEN

Jede Nutzung bringt eigene Anforderungen an unsere Steigtechnik mit sich. Um dem gerecht zu werden, betrachten wir unser Sortiment immer wieder neu – aus unserem Blickwinkel und durch die Augen der Nutzenden aus Industrie und Handwerk. Daraus resultieren Anpassungen und Optimierungen, die eines gemeinsam haben: höchste Funktionalität.
Wir machen das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfacher. Von der Bestellung über die Nutzung bis hin zum Service. In Wangen im Allgäu verwurzelt, gelingt uns das seit 60 Jahren – mit hochwertigsten Steigtechnikprodukten made in Germany.

HYMER

Hochqualitative, langlebige Steigtechnikprodukte

Bewährte Funktionen für maximale Arbeitssicherheit

Automatisierung in der Herstellung von Steigtechnik

Zusammenarbeit mit Normungsgremien sowie externen Prüfstellen

SIE HABEN FRAGEN ODER WÜNSCHE?

Unser Service-Team berät Sie gerne und freut sich auf Ihre Anfrage.

zur Website

Schneeschieber

- Robuste Stahlkonstruktion
- Gummischürfleiste
- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Farbe RAL 2000 Gelborange

Technische Daten

Maximaler Gabelquerschnitt:	
Schildbreite 1500 und 1800 mm:	150 x 50 mm
Schildbreite 2100 und 2400 mm:	210 x 70 mm
Gabelabstand:	420 mm
Schildhöhe:	620 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schildbreite	Räumbreite	Gabelquerschnitt	Art.-Nr.	Euro
1500	1500/1300/1100	150 x 150	**E P561 079 K**	**1449,-**
1800	1800/1600/1300	150 x 150	**E P561 080 K**	**1599,-**
2100	2100/1800/1500	210 x 70	**E P561 081 K**	**1949,-**
2400	2400/2100/1700	210 x 70	**E P561 082 K**	**2099,-**

ab**1449,-**

Streuwagen

- Geeignet für Sand und Salz
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
- Trichter lackiert in RAL 3000 Feuerrot
- Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- Volumen 105 l Vollgummibereifung,
  Volumen 260 l Luftbereifung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	Streubreite m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
105	6	30	**E P561 083 K**	**1079,-**
260	12	84	**E P561 085 K**	**1899,-**
Zubehör				
Abdeckplane für Streuwagen 105 Liter			**E P561 084 K**	**109,-**
Abdeckplane für Streuwagen 260 Liter			**E P561 086 K**	**115,-**

ab**1079,-**

Universal- und Streugutbehälter

- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Deckelfarbe orange
- Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Behälterfarbe	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
grün	210	790 x 605 x 775	**E P516 949 K**	**199,-**
	400	945 x 725 x 930	**E P516 950 K**	**289,-**
grau	210	790 x 605 x 775	**E P531 954 K**	**189,-**
	400	945 x 725 x 930	**E P531 955 K**	**299,-**

Hier **Sparen** Sie

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ab**189,-**

PKW & LKW Scheibenfrostschutz

- Gebrauchsfertiger Zusatz mit Frostschutz- & Reinigungswirkung für Scheiben- & Scheinwerferwaschanlage
- Angenehmer Citrusduft, sorgt für schlierenfreie und sichere Sicht
- Anwendung: Bis -30 °C unverdünnt, bis -10 °C 1:1 verdünnt in die Scheibenwaschanlage geben

ACHTUNG

Inhalt l	Art.-Nr.	Euro/VE
12 x 1 Liter Flasche	**E P561 087 K**	**37,-**
3 x 5 Liter Kanister	**E P561 088 K**	**35,-**
10 Liter Kanister	**E P561 089 K**	**25,-**
20 Liter Kanister	**E P561 090 K**	**41,-**

ab**25,-**

Schwer entflammbare Schmutzfangmatten

- Schwer entflammbar für hoch frequentierte Eingangsbereiche
- Als Eingangsmatte UV-Beständig
- Temperaturbeständig von 0 °C-60 °C
- Brandschutzklasse Cfl-s1 nach EN 13501-1
- Flormaterial: 100 % Polyamid
- Mattenrücken: PVC – rutschhemmend und schmutzabweisend
- Farbe schwarz/grau

ab**33,-**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	**E P561 091 K**	**33,-**
1500 x 900	**E P561 092 K**	**79,-**
2000 x 1300	**E P561 093 K**	**125,-**

Staplergeeignete Schmutzfangmatten

- Waffelmuster absorbiert Feuchtigkeit und entfernt Schmutz von den Staplerrädern
- Reduziert die Rutschgefahr durch eindringendes Wasser
- Reduziert das Risiko, dass Gabelstapler schleudern oder auf kontaminierten Bodenflächen die Kontrolle verlieren
- Hilft, die Reinigungskosten bei schlechtem Wetter niedrig zu halten
- Große Matten können einzeln oder nebeneinander verlegt werden, um größere Flächen abzudecken
- Doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage im Lieferumfang enthalten
- Farbe grau

155,-

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 1150	**E P561 094 K**	**155,-**

Nachhaltige Schmutzfangmatten

- Material Flor 100 % recyceltes Garn, Rückseite 80 % PVC und 20 % recyceltes Gummi
- Herstellungsprozess verbraucht 70 % weniger Energie und 85 % weniger Wasser
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Absorbiert 2,4 Liter Flüssigkeit pro m^2
- Geeignet für wenig bis mittelstark beanspruchte Bereiche im Innenbereich
- Farbe anthrazit

ab**27,-**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 600	**E P561 095 K**	**27,-**
1500 x 800	**E P561 096 K**	**53,-**
1800 x 1200	**E P561 097 K**	**122,-**

Wischmopp-Set

- 2-teiliger Chromstiel
- Klapphalter für Moppbezüge mit Taschen in einer Breite von 400 mm
- Inklusive 5 Baumwoll-Moppbezüge in passender Breite

Art.-Nr.	Euro/Set
E P561 098 K	**65,-**

65,-

NEU! bei uns

Chrom Einfachfahreimer-Set

- Hochwertiger verchromter Einfachfahreimer inkl. 25-l-Eimer
- Profimopppresse inkl. 2-teiligem Chromstiel
- Klapphalter für Moppbezüge mit Taschen in einer Breite von 500 mm
- 5 Baumwoll-Moppbezüge in passender Breite
- Farbe blau/rot

Art.-Nr.	Euro/Set
E P561 099 K	**215,-**

215,-

Chrom Doppelfahreimer-Set

- Hochwertiger Doppelfahreimer inkl. Eimer
- Profimopppresse inkl. 2-teiligem Chromstiel, Klapphalter für Moppbezüge mit Taschen in einer Breite von 500 mm
- 5 Baumwoll-Moppbezüge in passender Breite
- Farbe blau/rot

Volumen l	Art.-Nr.	Euro/Set
2 x 15	**E P561 100 K**	**229,-**
2 x 25	**E P561 101 K**	**239,-**

ab**229,-**

Chrom Multi-Reinigungswagen-Set

- 3 Kunststoffschalen
- 2 x 15-l-Eimer, Profimopppresse
- 120-l-Halterahmen für Abfallsack
- Inkl. 2-teiligem Chromstiel, Klapphalter für Moppbezüge mit Taschen in einer Breite von 500 mm
- 5 Baumwoll-Moppbezüge in passender Breite

Art.-Nr.	Euro/Set
E P561 102 K	**649,-**

649,-

NEU! bei uns

NEU!
bei uns

Akku-Lagerschrank Basic

- Einstiegsmodell für die passive Lagerung von Lithium-Batterien mit Hauptfokus auf den Brandschutz
- Geprüfte Gesamtkonstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von Innen und Außen (EI 90)
- 90 Minuten von Außen und Innen typgeprüft nach DIN EN 1363-1:2012-10
- Bauweise aus nichtbrennbarem Baustoff (Klasse A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1)
- Umlaufende, im Brandfall selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtungen
- 2 Flügeltüren über Doppelbart-Zylinderschloss abschließbar
- Integriertes Belüftungssystem mit Rauchmelder und Ventilator
- Feuerbeständige Kabeleinführungen oben und unten
- Leichtgängige Türen, Öffnungswinkel 180°, nicht selbstschließend
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer Sockelblende
- Wahlweise ohne oder mit Brandunterdrückungssysten (Aerosol-Löschgenerator)
- Ausstattung: Verzinkte Bodenwanne Auffangvolumen 17 l, 4 Gitterrostebenen
- Maximal 2 kWh pro Lagerebene
- Korpus alufarben, Türen RAL 1023 Verkehrsgelb

Technische Daten

Außenmaß B x T x H:	1148 x 591 x 2048 mm
Innenmaß B x T x H:	1004 x 440 x 1804 mm
Gewicht:	600 kg
Traglast Gitterrostboden:	75 kg
Anzahl Gitterrostebenen:	4 Stück
Auffangvolumen:	17 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Brandunterdrückung	**E P561 103 K**	**3599,-**
mit Brandunterdrückung	**E P561 104 K**	**4499,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ab**3599,-**

ab**8499,-**

NEU!
bei uns

Technische Daten

Außenmaß B x T x H:	1212 x 664 x 2250 mm
Innenmaß B x T x H:	1004 x 453 x 1687 mm
Gewicht:	706 kg
Traglast	Gitterrostboden: 75 kg
Anzahl Gitterrostebenen:	4 Stück mit Steckdosenleiste
Auffangvolumen:	5 Liter

Akku-Lagerschrank Pro

- Pro-Modell speziell entwickelt für die aktive und passive Lagerung von Lithium-Batterien
- GS-Zertifizierung nach Prüfgrundsatz EK5/AK4 22-01, Realbrandprüfung beim MPA Dresden
- Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten außen nach innen DIN EN 14470-1
- Geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten innen nach außen DIN EN 1363-2
- GS-Zeichen MPA Dresden geprüft EK5/AK4 22-01, geprüfte Rauchdichtigkeit, selbstschließende Türe dauerfunktionsgeprüft DIN EN 16121, DIN EN 16122
- Umlaufende selbsttätig aufschäumende Brandschutz dichtungen, 2 Flügeltüren mit Mittelsteg abschließbar über Profilzylinderschloss
- Türen schließen selbsttätig, inkl. technischer Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau
- Unterfahrbarer Sockel, Höhe 100 mm mit abnehmbarer Sockelblende
- 4 Lagerebenen als höhenverstellbare Gitterroste
- Inkl. Bodenwanne nach AwSV, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, 5 Liter Auffangvolumen
- Gitterrost-Ebene, mit 4 Steckdosenleisten und 10 Schutzkontaktsteckdosen, standardmäßig mit Steuereinheit optische und akustische Zustandsmeldung
- Komplette Stromabschaltung im Havariefall, Überspannungsschutz, Nennspannung 230 V (400 V auf Anfrage)
- Steuereinheit SiS Li-Ion 90 Safe Pro
- Netzschalter
- Optische Zustandsanzeige
- Rauchdetektion mit Strom- und Lüftungsabschaltung, Branddetektion mit optischem und akustischem Alarm, potentialfreier Kontakt zur Signalweiterleitung z. B. Leitstelle
- Optional GSM-Modul zur Fernüberwachung und -alarmierung
- Maximale Akkuleistung 3 kWh pro Lagerebene
- Wahlweise ohne oder mit Brandunterdrückungssystem (Aerosol-Löschgenerator)
- Korpus alufarben, Türen RAL 1023 Verkehrsgelb

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Brandunterdrückung	**E P561 105 K**	**8499,-**
mit Brandunterdrückung	**E P561 106 K**	**9499,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Umwelt-Hängeschränke

- Zur Lagerung wassergefährdender Gefahrstoffe in Kleingebinden im Gebäude
- Traglast: 25 kg pro Schrank
- Verstärkte Tür mit Zylinderschloss
- 1 höhenverstellbarer Fachboden, pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau
- 1 Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Korpus pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, Tür in RAL 1018 Zinkgelb

NEU! bei uns

Ausführung Tür	Ausführung	B x T x H	Fachinnenmaße mm	Art.-Nr	Euro
Vollblechtür	1-türig	400 x 300 x 600	395 x 275 x 595	**E P561 107 K**	**299,-**
	2-türig	800 x 300 x 600	595 x 275 x 595	**E P561 108 K**	**419,-**
mit Sichtfenster	1-türig	400 x 300 x 600	395 x 275 x 595	**E P561 109 K**	**339,-**
	2-türig	800 x 300 x 600	595 x 275 x 595	**E P561 110 K**	**489,-**

ab**299,-**

ab**339,-**

Bindemittel-Tücher

- Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite,
- Zur intensiven Nutzung, ideal auch als Arbeitsunterlage oder zur Bodennutzung
- Zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien
- Aufnahmekapazität: 85 Liter
- Tuch-B x T: 400 x 500 mm
- Karton mit 100 Stück

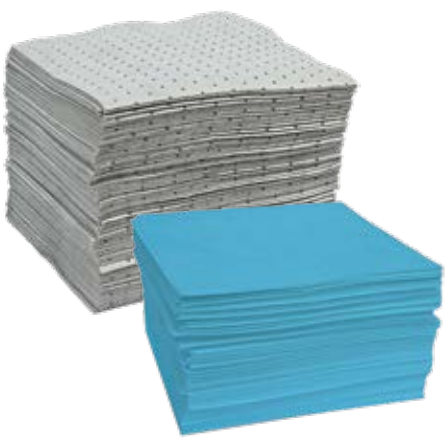

~~90,-~~

ab**69,-**

Farbe	für Medium	Art.-Nr.	Euro
blau	Öl	**E P561 111 K**	**69,-**
grau	Universal	**E P561 112 K**	**75,-**

Bindemittel-Rollen

- Zur Aufnahme von Ölen
- Oberseite: verstärkt, 100 % fusselfrei
- Unterseite: schnelle Aufnahme bei Leckagen
- Reißfest
- Aufnahmekapazität: 136 Liter
- Rollenlänge: 40 m
- Anwendung: Zum Wischen, auf der Arbeitsfläche und präventiv zum Auslegen um Maschinen und Fahrzeuge

~~136,-~~

ab**105,-**

Breite mm	Farbe	für Medium	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
400	blau	Öl	2	**E P561 113 K**	**105,-**
	grau	Universal	2	**E P561 114 K**	**109,-**
800	blau	Öl	1	**E P561 115 K**	**105,-**
	grau	Universal	1	**E P561 116 K**	**109,-**

Sorbent-Notfall-Sets

~~89,-~~

ab**69,-**

Lieferumfang:

- PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff
- Aufnahmekapazität pro Set: 50 Liter
- B x T x H: 600 x 200 400 mm
- Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm)
- 3 Saugschläuche (Ø x L 75 x 1200 mm)
- 10 Wischtücher
- 1 Paar Handschuhe
- 2 Entsorgungssäcke

Farbe	für Medium	Art.-Nr.	Euro/Set
blau	Öl	**E P561 117 K**	**69,-**
grau	Universal	**E P561 118 K**	**72,-**

Sorbent-Notfall-Sets

~~485,-~~

ab**399,-**

Lieferumfang:

- Aufnahmekapazität pro Set: 200 Liter
- B x T x H: 730 x 570 x 1060 mm
- Tonne mit Rädern und Deckel
- 100 Tücher (L x B 500 x 400 mm),
- 2 Saugschläuche (L x D 1200 x 75 mm), 2 Saugschläuche (L x D 3000 x 75 mm)
- 2 Kissen (L x B 400 x 400 mm)
- 1 Sack a 20 kg Universal-Bindemittelgranulat
- 1 Eimer a 10 l Universal-Bindemittelgranulat "Extra"
- Besen und Kehrschaufel
- 10 Entsorgungssäcke
- 1 Paar Handschuhe
- 20 Wischtücher

Farbe	für Medium	Art.-Nr.	Euro/Set
blau	Öl	**E P561 119 K**	**399,-**
grau	Universal	**E P561 120 K**	**409,-**

Höhenverstellbare Packtisch-Sets

• Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische • Höhenverstellungsbereich von 710-1210 mm • Maximale Tragfähigkeit von 300 kg • Farbe hellgrau
B x T x H: 1825 x 750 x 710-1210 mm

Packtisch-Set 1

Lieferumfang:
- Tischplatte HPL, B x T 1836 x 750 mm
- Alu-Aufbauprofileset, B x H 1789 x 1200 mm, ESD
- Rahmen , B x H 690 x 500 + 900 x 500 mm, ESD
- Zusatzaufbau für Arbeitstische, Breite 1800mm
- LED Arbeitsleuchte, Breite 1200 mm
- Etagenbord, BxT 1800 x 310 mm
- Lochplatte, ESD, B x H 968 x 500 mm
- Kästenprofil, Länge 685 mm
- Sichtlagerkasten-Set mit 4 Sichtlagerkästen
- Abfallbehälter, Volumen 60 l, B x T x H 286 x 587 x 595 mm
- Unterteilerbügel-Set für TTS-Stahlböden, 300 mm Tiefe
- Stahlablage A4 zur Montage an Profilleisten
- Aufbewahrungsbox für Montage an Lochplatte/Werkzeugschrank

Art.-Nr.	Euro/Set
E P561 121 K	**4799,-**

Packtisch-Set 2

Lieferumfang:
- Tischplatte HPL, B x T 1836 x 750 mm
- Rasterrohrmodul, Höhe 1359/1046 mm, ESD
- Fachboden für Verpackungsmaterial, Tiefe 600 mm
- Befestigungsset zur Höhenverstellung von Fachböden
- Unterteilerbügel-Set (4 Stück) für Ablagen
- Ausziehbares Druckerregal für Montage am Rasterrohr, ESD
- LCD-Flachbildschirm-Schwenkarm, Tragkraft max. 10 kg
- Tablet-Halter
- Lochplattenrückwand, B xH 968 x 389 mm, grau, ESD
- Aufbewahrungsbox für Kleberollen, passend für Lochplatte
- Oberer Stahl-Fachboden, neigbar von 0 - 20°
- LED-Seitenleuchte
- Stahl-Flaschenhalter für Rasterrohr, 100 mm Durchmesser, ESD
- Werkzeugablage, B x H 1000 x 60 mm
- Seitliche Schutzbleche mit 750 mm Tiefe

Art.-Nr.	Euro/Set
E P561 122 K	**4899,-**

NEU! bei uns

4799,-

4899,-

Luftpolsterfolien mit kleinen Noppen

- Die 2-lagig coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie
- Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest
- Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden
- Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schon damit auch die Umwelt
- Bis zu 20 % Regenerat enthalten

ab**60,-**

Technische Daten

Folienstärke:	40 my
Noppendurchmesser:	ca. 10 mm
Noppenhöhe:	ca. 3,2 mm
Rollenlänge:	150 m

Rollenbreite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	3	**E P511 881 K**	**91,-**
600	2	**E P538 164 K**	**75,-**
750	2	**E P511 882 K**	**90,-**
1000	1	**E P511 883 K**	**60,-**
1200	1	**E P511 884 K**	**75,-**
1500	1	**E P511 885 K**	**91,-**

Klebebänder

Hier **Sparen** Sie

- Perfekt haftend
- Garantierte Qualität
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfaches Handling
- **VE 36 Stück**

ab**45,-**

Technische Daten

Rollenbreite:	50 mm
Rollenlänge:	66 Meter

Material mm	Farbe Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	**E P511 890 K**	**45,-**
	transparent	**E P511 891 K**	**45,-**
PVC	braun	**E P511 894 K**	**85,-**
	transparent	**E P511 895 K**	**85,-**

ab**249,-**

Garderobenschränke BASIS PLUS

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen
- Lochbild in der Tür für optimale Belüftung
- Stabile Garderobenstange mit verdrehsicherem Schiebehaken
- Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt
- Abteilbreite: 300 mm
- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
- Kunststoff-Füße zur Selbstmontage separat erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus/Tür	Anzahl Abteile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 Lichtgrau	**2**	600 x 500 x 1850	**E P557 972 K**	**249,-**
	3	900 x 500 x 1850	**E P557 973 K**	**339,-**
	4	1200 x 500 x 1850	**E P557 974 K**	**439,-**
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 7016 Anthrazitgrau	**2**	600 x 500 x 1850	**E P557 975 K**	**249,-**
	3	900 x 500 x 1850	**E P557 976 K**	**339,-**
	4	1200 x 500 x 1850	**E P557 977 K**	**439,-**
RAL 7035 Lichtgrau/ RAL 5010 Enzianblau	**2**	600 x 500 x 1850	**E P559 046 K**	**249,-**
	3	900 x 500 x 1850	**E P559 047 K**	**339,-**
	4	1200 x 500 x 1850	**E P559 048 K**	**439,-**
Zubehör			**Art.-Nr.**	**Euro**
Kunststoff-Füße zur Selbstmontage, H=100 mm, lichtgrau, Set á 4 Stück			**E P557 978 K**	**30,-**

Raucherunterstände

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

- Unterstände aus Vierkantrohr, Pfosten aus Stahl 80 x 80 mm, mit verstellbaren Füßen auf Fußplatten
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit
- Inklusive Dach sowie Seiten- und Rückwände

Dach:
- Rahmen aus gebogenen Aluminiumprofilen mit zwei Aluminiumrinnen
- Bogen aus durchsichtigem Trapezpolykarbonat 6 mm, UV-schutzbehandelt

Seiten- und Rückwände:
- Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm stark

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2500 x 1560 x 2547	**E P511 871 K**	**2699,-**
5000 x 1560 x 2547	**E P511 872 K**	**4499,-**

ab**2699,-**

1749,-

Top Preis!

Raucherunterstand

- Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten
- Bedachung und Verkleidung aus UV-beständigem Polycarbonat

B x T x H: 2459 x 1861 x 2300 mm

Art.-Nr.: E P556 069 K

HESKO ARBEITSSCHUTZ

HESKO Arbeitsschutz GmbH
Gruberfeld 1
94081 Fürstenzell

Telefon: +49 8502 91858-0
Telefax: +49 8502 91858-10

www.hesko.com
facebook.com/HeskoGmbH

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2026.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der e.i.s -Gruppe